




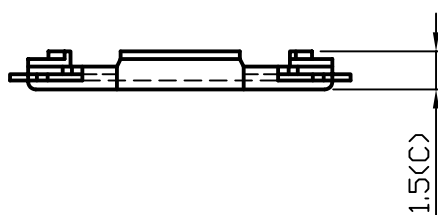

BASE

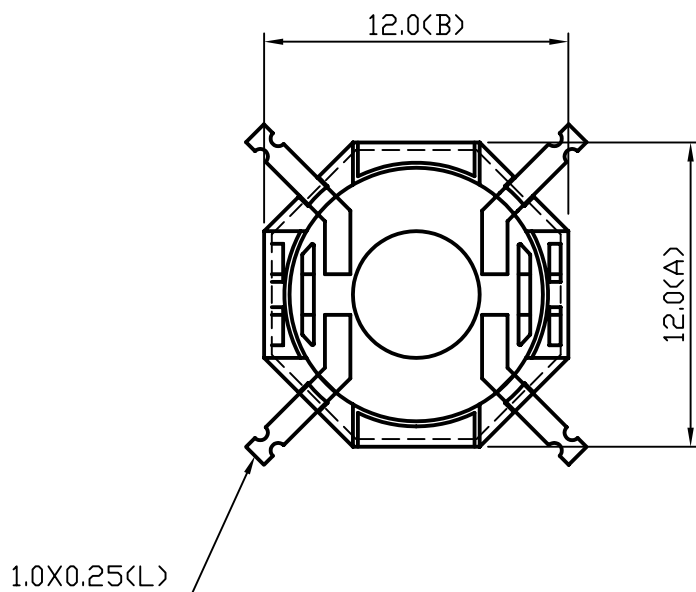

此凹槽內，容許0.4mmMAX
毛邊，只能雙邊有毛邊，
但PAD平面不可有毛邊。

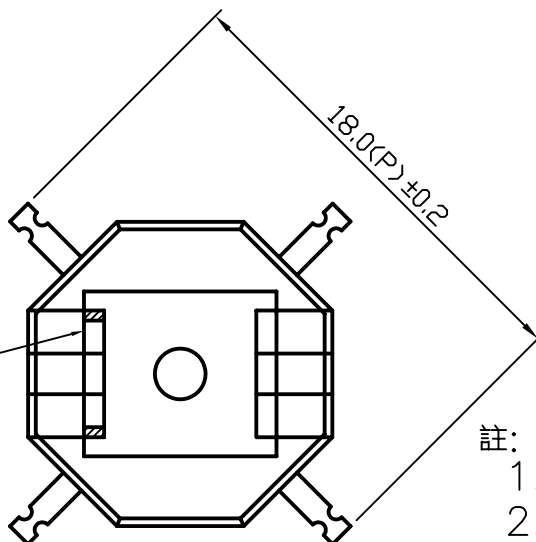

註:

1. 未標註公差為±0.1.
2. QC須檢驗焊錫性試驗，用
230°C±5°C, 5秒鐘後，
PIN 能吃錫 90%
3. PAD 須能承受 12Kg MIN
之推力強度試驗.
4. PIN 共平面度 0.1mm MAX

				TOLERANCE: ±0.1			CHECK	陳國昌
							DRAWING	郭書靜
修改日期	修改部份	修改前尺寸	修改後尺寸	SHEET OF		REV.	A	
毅華企業股份有限公司 YIH-HWA ENTERPRISES CO,LTD 中和市連城路 222巷4弄2號2樓				TEL	(02)2248-3366	MODEL		YW-SB003-00B
				FAX	(02)2240-6919	MATERIAL		LCP E4008
				UNIT	m/m	SCALE	3 / 1	DATE