





BASE

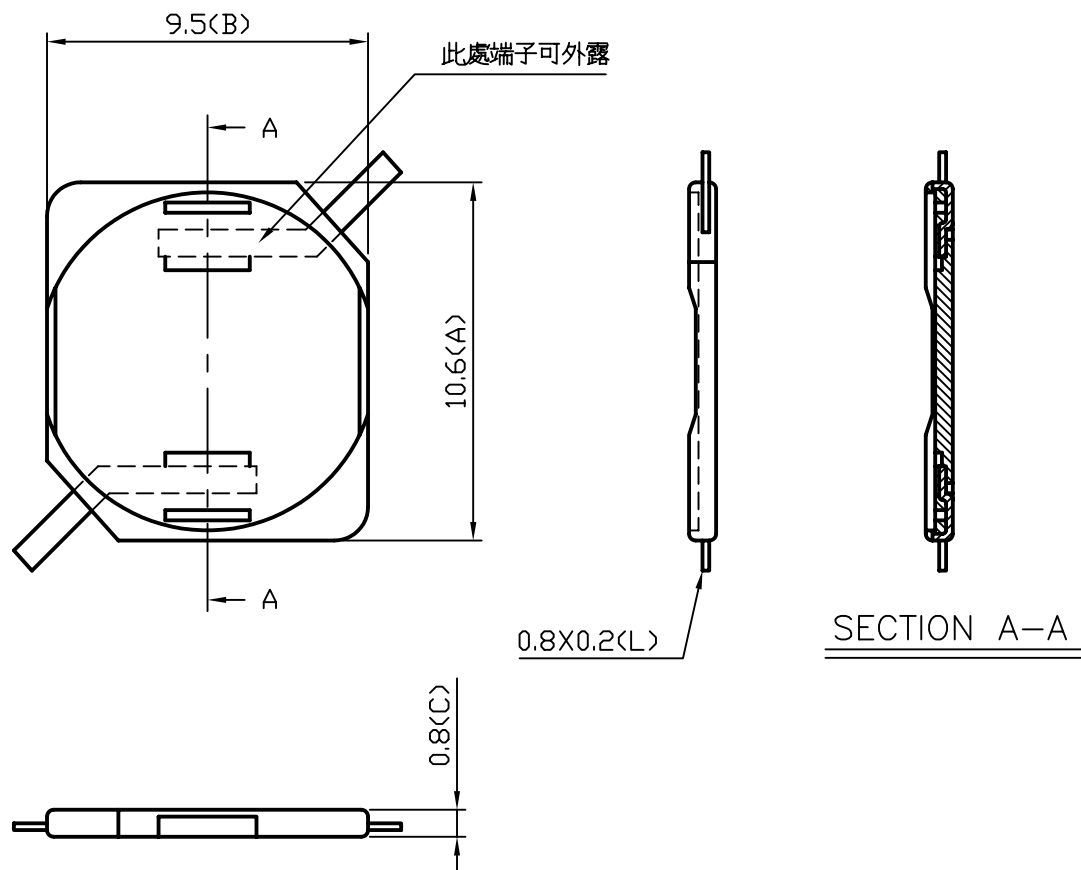

此凹槽內，容許0.3mmMAX
毛邊，只能單邊毛邊
，但PAD平面不可
有毛邊。

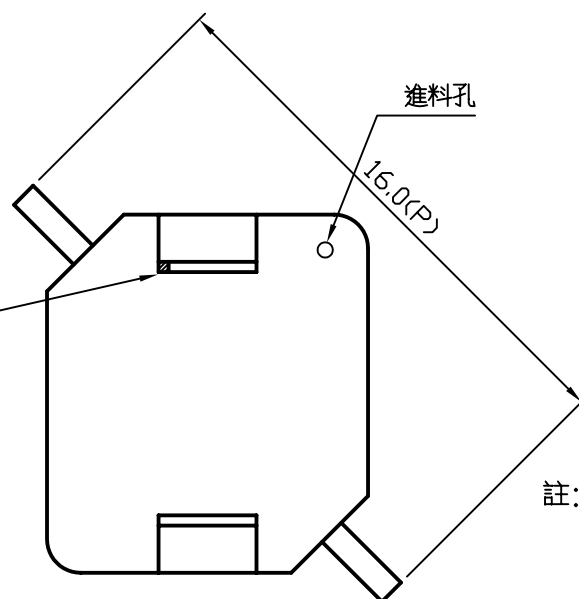

- 註: 1. 未標註公差為 ± 0.1
2. QC須檢驗焊錫性試驗，
用 $230^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}$ ，5秒鐘後，
PIN 能吃錫 90%
3. PAD 須能承受 8Kg MIN
之推力強度試驗
4. PIN 共平面度 0.1mm MAX

				TOLERANCE: ± 0.1			CHECK	陳國昌
修改日期	修改部份	修改前尺寸	修改後尺寸	SHEET OF	REV.	A	DRAWING	郭書靜
毅華企業股份有限公司 YIH-HWA ENTERPRISES CO,LTD 中和市連城路 222巷4弄2號2樓				TEL	(02)2248-3366	MODEL	YW-SB001-00B	
				FAX	(02)2240-6919	MATERIAL	LCP E4008	
				UNIT	m/m	SCALE	4/ 1	DATE 2000.10.12